



不燃認定取得：認定番号NM-4938

サイズ：605 × 910 × 25mm

施工例：BFB特注品500グリッド



施工例：ジョイナー工法



グラスウールボードにデュポン™タイベック®を額縁貼りした新しい内装用吸音板



■ 用途

屋内外の壁、天井の内装吸音材。

■ 仕様

タイベック®をグラスウールボードの表面に額縁貼りした製品です。

■ 特徴

タイベック®は多機能素材であり、多様な環境下での使用が可能です。また、表面材はガラス繊維を使用しておらず、施工後の繊維飛散がなくチクチク感がありません。



4つのポイント

■ 水に強い

タイベック®は耐水性、耐圧性があり、屋外や水を使う環境でも使用可能です。

■ 空気を通す

タイベック®は空気を通すため、背面材であるグラスウールボードの高い吸音性を発揮します


■ 強度がある

タイベック®は引張、スクラッチに強い材料です。

■ 高い意匠性

タイベック®は不透明性が高く、背面材の色が仕上げの色合に影響せず、意匠性にも優れています。

■ 吸音性 (残響室法吸音率)

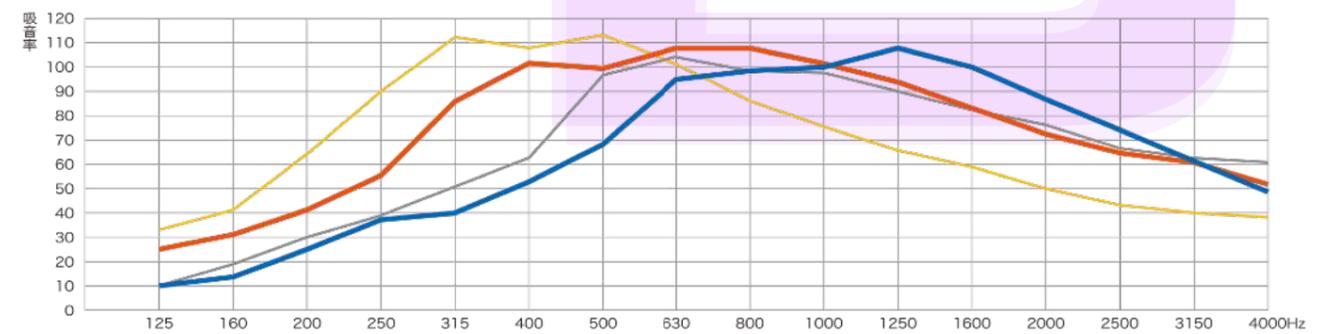

BFB32K25厚 BFB32K25厚+背面GW25厚 厚手GC+GW25厚 厚手GC+GW50厚

32K 605 × 910 × 25mm 設計価格 2,600円/枚 ※運賃別

96K 605 × 910 × 25mm 設計価格 4,000円/枚 ※運賃別